

Alumil


SMARTIA S350



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το SMARTIA S350 είναι ένα μοντέρνο και ευέλικτο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα με ίσιες, λιτές γραμμές. Αποτελεί το πλέον κατάλληλο συρόμενο για αντικαταστάσεις ή ανακαινίσεις χάρη στην ευκολία κατασκευής του.

- Βασικό πλάτος συστήματος 35 mm
- Μέγιστη ορατότητα και φυσικός φωτισμός με μόλις 25mm πλάτος στο σημείο της επαλληλίας
- Εύκολη πρόσβαση με τη χρήση χαμηλού οδηγού ιδανικού για αντικαταστάσεις
- Διαθέσιμο ειδικό φύλλο για αποφυγή του φαινομένου διαφορικής διαστολής ιδανικό για σκούρα χρώματα
- Ομαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ανοξείδωτους οδηγούς
- Ευελιξία με πληθώρα τυπολογιών και μηχανισμών
- Πιστοποιημένο σύστημα από το ινστιτούτο IFT Rosenheim

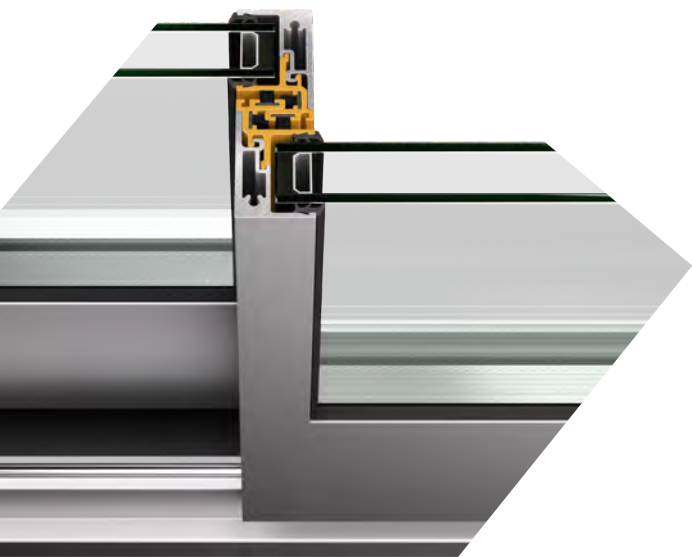





ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	101/116 mm
Ύψος οδηγού	32/38 mm
Πλάτος οδηγού	92 mm
Ύψος φύλλου	76/85 mm
Πλάτος φύλλου	35 mm
Πλάτος γάντζου	25/50/88,5 mm
Βάρος φύλλου	έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	έως 28 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια πλάτους 24 mm


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Δίφυλλο επάλληλο




Τρίφυλλο επάλληλο

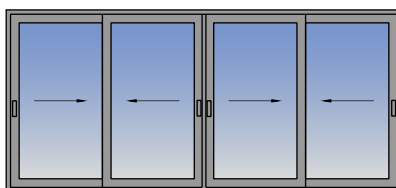


Τετράφυλλο επάλληλο




Δίφυλλο επάλληλο με σίτα

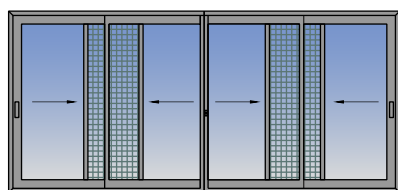


Τετράφυλλο επάλληλο με σίτα




Δίφυλλο επάλληλο με σίτα & ρολό




Μονόφυλλο κωνευτό με παντζούρι




Μονόφυλλο κωνευτό με σίτα & παντζούρι

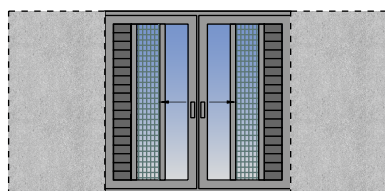


Δίφυλλο κωνευτό με σίτα & παντζούρι



Μονόφυλλο κωνευτό με σίτα & ρολό



Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό



Μονόφυλλο επάλληλο με σταθερό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	CLASS 7A
	Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211	CLASS C2/B3
	Θερμομόνωση EN 10077	U _f από 2,9 έως 4,8 W/m ² K
	Ηχομείωση EN 14351, EN 717	R _w (C;Ctr) = 28 (-1;-1)dB

